



C200

使用說明書

Ver.3.1



台灣艾特維股份有限公司
地址：新竹市科學園區力行一路1號 3A1-6
電話：(03) 666-7960
官網：www.brisecare.com/tw
商品原產地：中華民國

目錄

01. 重要安全指示 - - - - -	02
02. 配置確認 - - - - -	03
03. 註冊 / 安裝步驟 - - - - -	04
04. 註冊 / 安裝異常處理 - - - - -	08
05. APP操作主頁面 - - - - -	10
06. C200面板介紹 - - - - -	11
07. 燈號說明 - - - - -	13
08. 耗材使用 - - - - -	15
09. 產品規格 - - - - -	18
10. 電器清潔保養 - - - - -	18
11. 保固服務 - - - - -	18
12. 附錄 - - - - -	19

使用電器用品應注意避免火災、電擊和傷害的危險

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
4. 僅限屋內(室內)使用。
5. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格人員加以更換以避免危險。
6. 除非組件完備否則請勿使用。
7. 請勿在未裝上前置濾網的狀態下運轉，以免降低濾網的使用期限。
8. 請勿將電線安置在地毯或接近熱源處。
9. 在有易燃氣體或蒸氣處，請勿使用空氣清淨機。
10. 請勿將本產品靠近潮濕或容易被水潑濕的地方使用，如浴室、廚房、水槽邊及嚴重潮濕的地下室。
11. 本產品必須直立使用。
12. 請勿將異物投入或阻斷進出風口(機身雙側)，以免傷害到本產品。
13. 請勿坐站及放置重物在本產品上。
14. 未安裝APP及設定WiFi C200仍可運轉，但BRISE人工智慧運轉及智慧濾網等功能無法實現。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。


低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請確認以下C200配置：

- C200本體與前蓋
- Breathe Carbon前置濾網+Breathe Combo主濾網

※請務必將濾網外塑膠套卸除後使用!!

- UV燈

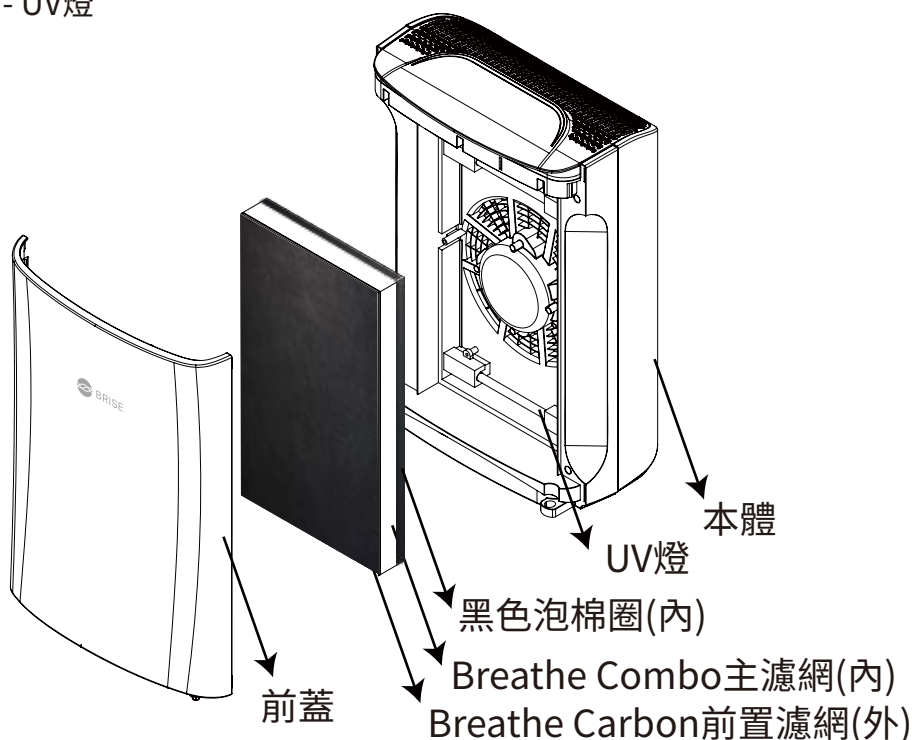


※黑色泡棉圈可防止細微毛髮從濾網與機體之間吸入馬達，可延長馬達風扇壽命。當安裝主濾網時，請將黑色泡棉圈請朝向主機，用力塞入機體。

※BRISE只支援2.4G Wi-Fi，不支援5G Wi-Fi，啟用BRISE時請務必選擇2.4G Wi-Fi。此外，請勿隱藏您家中Wi-Fi SSID，避免啟用BRISE失敗。(若您家中Wi-Fi SSID是隱藏的，可以暫時取消隱藏，待啟用BRISE之後，再重新隱藏您家中的Wi-Fi SSID。)


03

註冊/安裝步驟

Step1




將C200插上電源

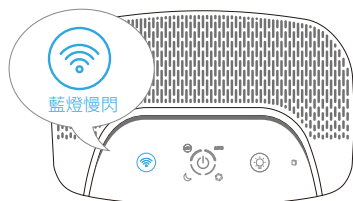


按下Wi-Fi燈，雲端服務可獨立操控（不需電源開啟）。綠燈閃爍為Wi-Fi正在開機階段，請靜候1分鐘，等到藍燈慢閃時，即已啟動Wi-Fi功能並可拿出您的手機開始以下APP操作。

Step2



掃描左方QR code下載BRISE APP，
或至Google Play / App Store
搜尋「BRISE」

Step3

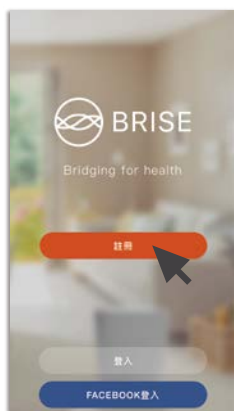

註冊新帳號 / 至Email信箱收取驗證碼後開始設定帳號密碼
或是選擇以Facebook帳號登入

03

註冊/安裝步驟

Step4



成功註冊後，系統自動
登入「BRISE」APP



點選「+」新增設備或右上角「新增設備」

Step5



輸入設備放置位置



輸入相關資訊

03

註冊/安裝步驟

Step6




先將手機以Wi-Fi連線家中Wi-Fi分享器，並確認Wi-Fi連線訊號正常



輸入Wi-Fi名稱及密碼等資訊

※請輸入您家中的Wi-Fi網路, APP會將這組資訊寫入BRISE, 讓BRISE透過這個Wi-Fi連上網路, 啟用雲端服務

Step7

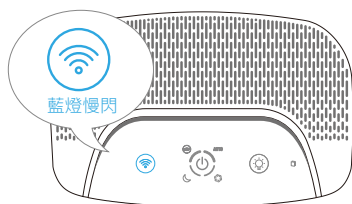

確認Wi-Fi燈號為藍燈慢閃, 若非藍燈慢閃, 請先確認運轉電源開啟, 再長按Wi-Fi燈5秒直到”叮”一聲後放開, 重置Wi-Fi設定為出廠原始值。



點擊確認燈號

03

註冊/安裝步驟

Step8



依照提示，設定手機
WiFi頁面



WiFi選擇BRISE



確認Wi-Fi燈
呈現黃色慢閃







等待註冊程序完成




設定完成，點擊確認回到設備畫面



※設定完成時，Wi-Fi燈號應該為藍燈恆亮，如果有其它燈號顏色出現，請參考下一頁的安裝異常處理

燈號	狀況	處理步驟
藍燈恆亮 	您的BRISE已啟用成功，但是APP出現失敗畫面	手機可能有暫時網路不通，請按下方確認鍵後回到主頁，即可看到您新啟用的BRISE
黃燈慢閃 	您的BRISE無法與Wi-Fi路由器連接	可能失敗原因如下： 1.您設定的Wi-Fi是5G，但BRISE不支援，請選擇2.4G的Wi-Fi 2.Wi-Fi密碼輸入錯誤，請確認密碼輸入無誤 3.您的Wi-Fi是隱藏的SSID，請先不要隱藏SSID 請排除可能錯誤後，長按Wi-Fi鍵5秒重置，再次進行啟用程序
黃燈快閃 	無法連結到Internet	請確認能否用其他設備(如手機)使用Wi-Fi連接到外部網路。如果不行，請先排除這個問題。 請排除可能錯誤後，長按Wi-Fi鍵5秒重置，再次進行啟用程序
紅燈恆亮 	其他原因造成新增BRISE失敗	請排除可能錯誤後，長按Wi-Fi鍵5秒重置，再次進行啟用程序 如果註冊依舊無法成功，請與我們聯繫

異常處理-重置Wi-Fi設定方式

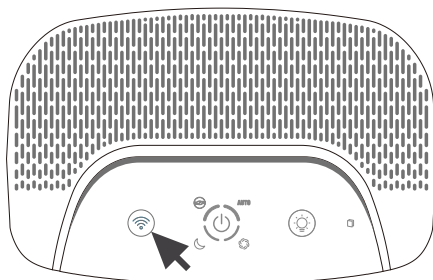

當啟用失敗，且Wi-Fi燈號異常時，請先確認運轉電源開啟，再長按Wi-Fi燈5秒，在聽到“叮”一聲Wi-Fi燈會變成紅燈快閃，表示正在重置Wi-Fi設定。靜待一分鐘，Wi-Fi燈會變成藍色慢閃，表示已重置完成，接著重新從註冊/安裝步驟開始啟用流程。

※如果多次重置啟用無法順利完成註冊，請與我們聯繫：

E-mail: support@brisecare.com

聯絡電話: (03) 666-7960



LINE官方帳號



Facebook粉絲專頁



1. 滑出選單

點選左上方的選單按鈕，會有個人中心、會員積點、關於等功能

2. C200所在行政區域定位資訊

3. 三個功能鍵

由左至右代表設備設定、濾網狀態、更多功能

4. 當前運轉模式狀態

顯示現在正在運轉的模式

5. 空氣品質等級

根據內建的感測器的判斷結果，呈現目前環境空氣狀態

6. 環境現況說明與建議


人工智慧運算會依照環境現況，提供綜合評比與改善建議

7. 更多空氣細節

根據內建的PM2.5、VOC、溫度及濕度感測器呈現目前空氣各項室內指數；以及所在行政區的室外空氣及溫濕度即時指數與統計曲線

8. 運轉模式切換

可遠端遙控開關，或設定BIRSE / AUTO / 強力 / 睡眠模式
(為了達到個人潔淨最佳化運轉，建議使用BIRSE模式)

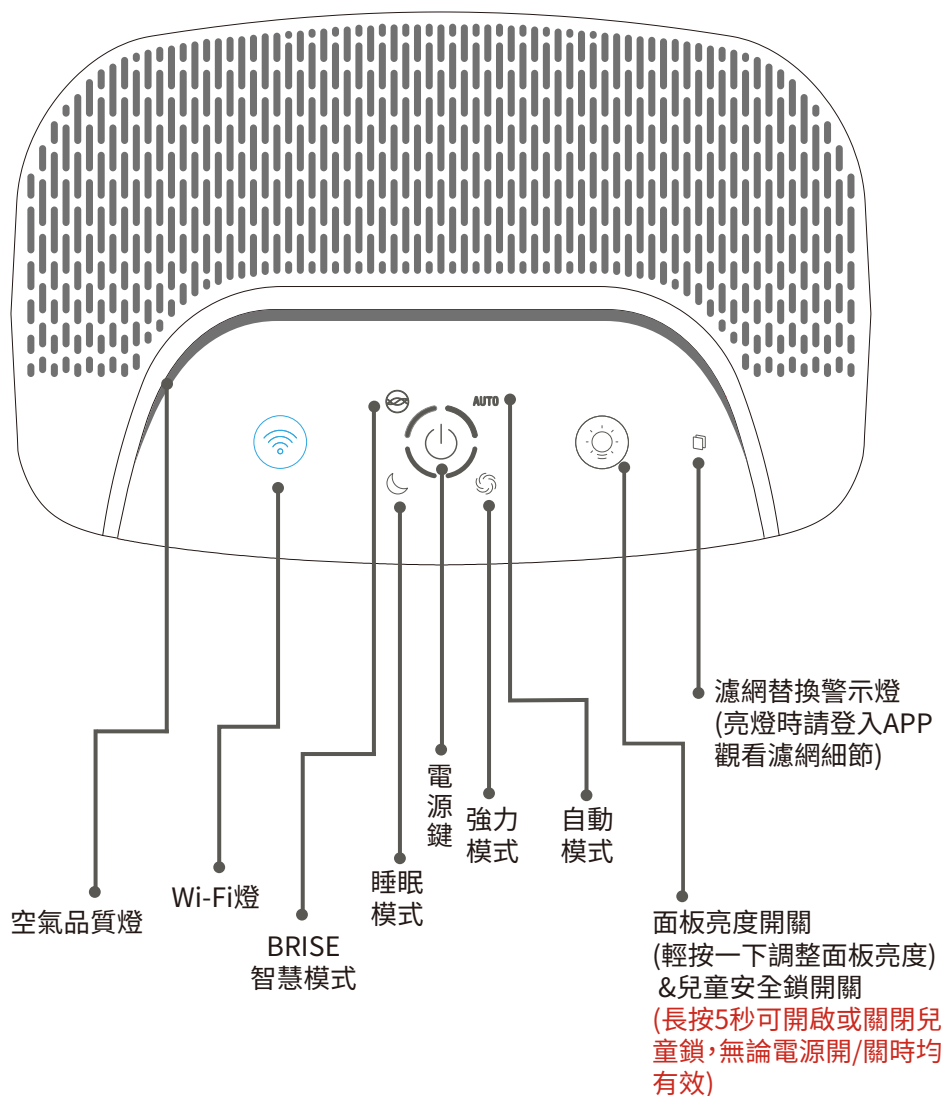

※開機：在關機狀態下，輕按一下電源鍵

※關機：在開機狀態下，長按電源鍵三秒

圖示	名稱	說明
	空氣品質燈	總共有綠、黃、紅、紫，各自代表不同的空氣品質
	Wi-Fi燈	連接網路：在關閉狀態下，輕按一下Wi-Fi燈，綠燈開始閃爍，代表正在連接網路。當轉換到藍燈，代表連接網路成功 關閉網路：在開啟狀態下，輕按一下Wi-Fi燈，燈光熄滅，代表網路已關閉 Wi-Fi設定重置：在電源與Wi-Fi燈開啟狀況下長按5秒，聽到”叮”一聲，且紅燈快閃，進行重置
	電源鍵	開機：在關機狀態下，輕按一下電源鍵，即開啟設備 關機：在開機狀態下，長按電源鍵三秒，即關閉設備 切換模式：在開機狀態下，輕按一下會依照自動、強力、睡眠、BRISE智慧模式順序切換
AUTO	自動模式	依據感測器偵測空氣品質，清淨機動態調整運轉速度
	強力模式	清淨機固定在高速運轉 ※APP內有強力模式運轉方式預設值(例如若干時間後降回自動模式) 可用APP更改偏好設定
	睡眠模式	清淨機固定在低速運轉，同時面板亮度變暗
	BRISE智慧模式	依據使用者設定的環境參數，人工智慧引擎動態調整清淨機運轉方式 ※透過APP設定，可設定各種個人化運轉模式及參數
	面板亮度 &兒童鎖	面板亮度：依據亮、暗、滅順序，循環切換面板亮度 兒童鎖：長按五秒，按鍵變紅色表示兒童鎖啟用，再長按五秒，便可解除兒童鎖
	濾網替換 警示燈	警示燈亮：當濾網壽命耗盡，警示燈便會亮起 關閉警示燈：替換完濾網，請在APP點選相應的濾網重置鍵

圖示	燈號	說明
 空氣品質燈	滅  綠燈閃爍  綠燈恆亮  黃燈恆亮  紅燈恆亮  紫燈恆亮 	燈光關閉中 主機正在開機中 空氣品質非常好 空氣品質普通 空氣品質不佳 空氣品質非常糟
 Wi-Fi燈	滅  綠燈慢閃  藍燈慢閃  藍燈恆亮  黃燈恆亮  黃燈慢閃  黃燈快閃  紅燈恆亮  紅燈慢閃  紅燈快閃 	短按關閉雲端服務 開啟雲端服務, Wi-Fi開機中 Wi-Fi開啟OK, 準備APP註冊 雲端服務正常 網路連接失敗 嘗試連線到無線路由器中 連線到雲端服務中 雲端服務異常 BRISE C200主機軟體升級中 Wi-Fi鍵長按5秒後, 清除WiFi及雲端服務設定, 恢復為未啟用狀態, 待重開機完成後將進入藍燈慢閃狀態
 電源鍵	滅  藍燈恆亮  橘燈恆亮  紅燈恆亮 	燈光關閉中 正常運轉中 Air Meter ON 空氣品質偵測模式啟動中 電源關閉中

圖示	燈號	說明
 濾網替換 警示燈	滅 ● 紅燈恆亮 ●	濾網正常 濾網需要更換, 更換何種濾網及細節請登入APP 濾網資訊頁查詢
 面板亮度 &兒童鎖	滅 ● 藍燈半亮 ● 藍燈恆亮 ● 紅燈恆亮 ●	燈光關閉中 (輕按可調整燈光亮度, 恆亮>半亮>滅三模式) 燈光調暗或進入睡眠模式 (輕按可調整燈光亮度, 恆亮>半亮>滅三模式) 燈光正常模式 兒童鎖開啟中(長按5秒, 可開啟或關閉兒童鎖)



點選濾網資訊



顯示濾網剩餘百分比
與預估剩餘天數


※注意事項

- A. 注意請勿水洗或破壞濾網表面
- B. 若有破損則過濾效果將有所降低，應盡早更換濾網
- C. 請使用原廠濾網，以保障機器維修權益
- D. 10%以上壽命，請勿按重置，以免影響權益


	耗材	內容	功用
前置	Breathe Carbon (出廠標配)	活性炭前置濾網	初濾毛髮皮屑、棉絮
主濾網	Breathe Combo (出廠標配)	綜效型主濾網 (抗菌布、HEPA濾網、 VOC濾網、 光觸媒TiO ₂)	減緩病菌滋生速度 PM2.5細懸浮微粒過濾能力達99.9% 過濾甲醛等有害氣體、除臭 除菌、除有害氣體
	Breathe Odors (選配)	氣味加強型主濾網 (抗菌布、HEPA濾網、 強效型VOC+濾網)	減緩病菌滋生速度 PM2.5細懸浮微粒過濾能力達99.9% 過濾甲醛等有害氣體、除臭
	Breathe Pure (選配)	HEPA長效型主濾網 (抗菌布、HEPA濾網)	減緩病菌滋生速度 PM2.5細懸浮微粒過濾能力達99.9%

只更換Breathe Carbon前置濾網：

1. 水平放置本機於平穩處，雙手輕輕拉開前蓋
2. 將附贈的防塵貼紙，貼於機器上舊的前置濾網，防止取下時造成的粉塵飄散
3. 輕輕撕開前置濾網與主濾網之間的魔鬼粘，將防塵貼紙與舊的前置濾網一起取下丟棄
4. 換上新的前置濾網，將其與主濾網之間的魔鬼粘貼緊

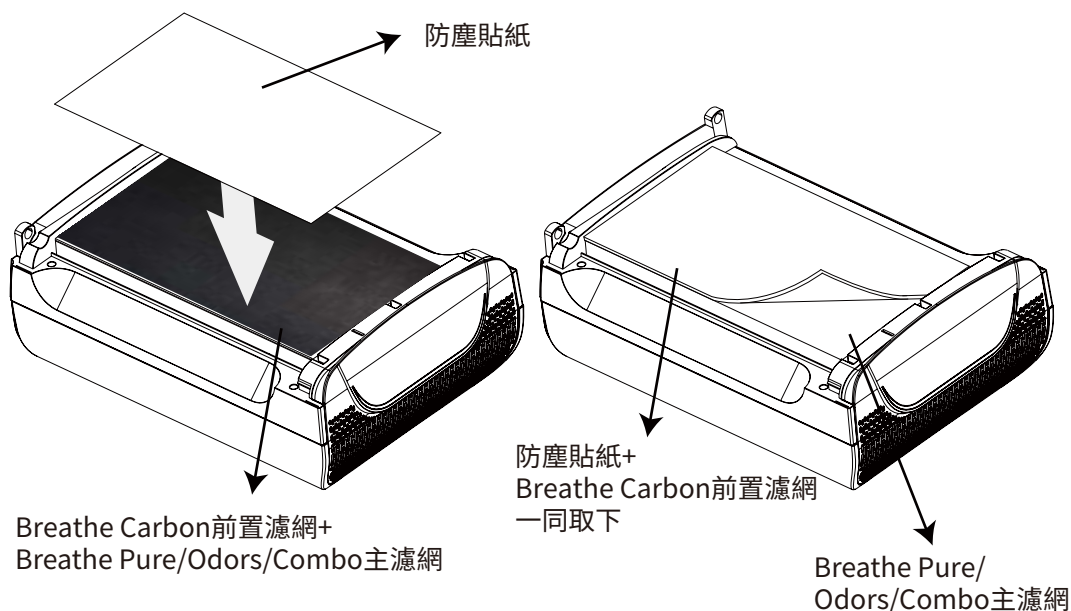


5. 進入APP中之「濾網」處點Breathe Carbon「重置」鍵完成更換


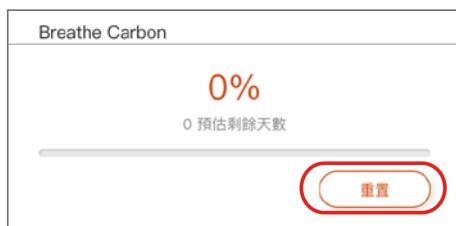


同時更換Breathe Pure/Odors/Combo主濾網與Breathe Carbon前置濾網：

1. 水平放置本機於平穩處，雙手輕輕拉開前蓋
2. 將附贈的防塵貼紙，貼於機器上舊的Breathe Carbon前置濾網，防止取下時造成的粉塵飄散
3. 將防塵貼紙、Breathe Carbon前置濾網與Breathe Pure/Odors/Combo主濾網一起取下，然後換上新的Breathe Carbon前置濾網與Breathe Pure/Odors/Combo主濾網

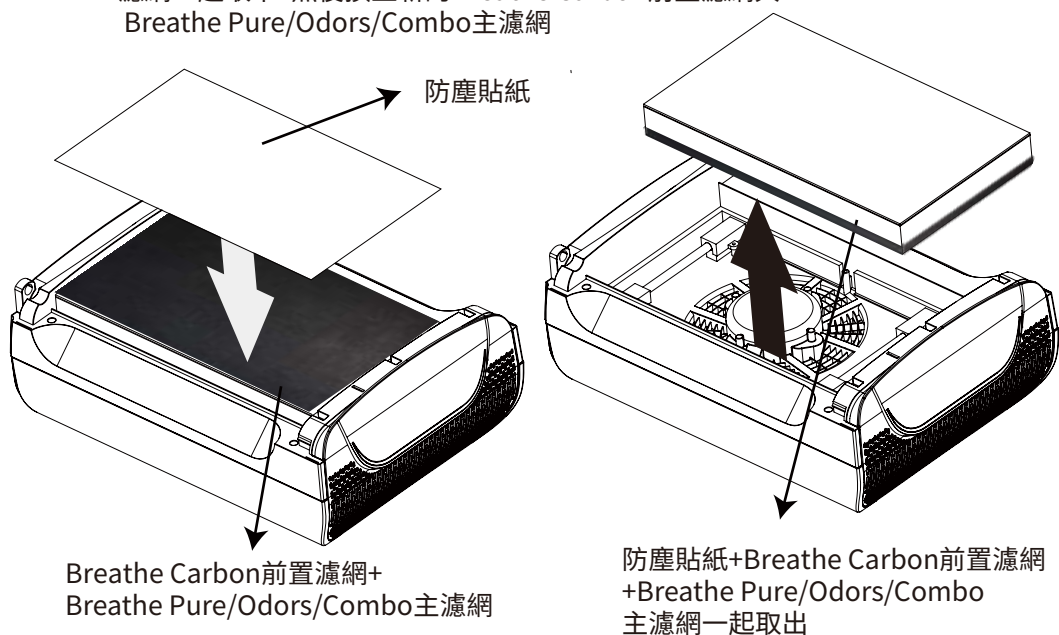

4. 進入APP中之「濾網」處分別點Breathe Carbon以及Breathe Pure/Odors/Combo「重置」鍵完成更換

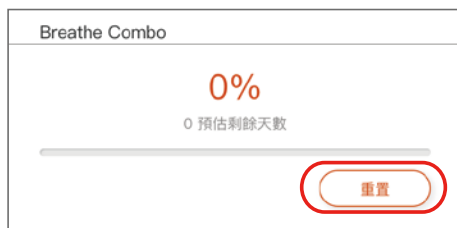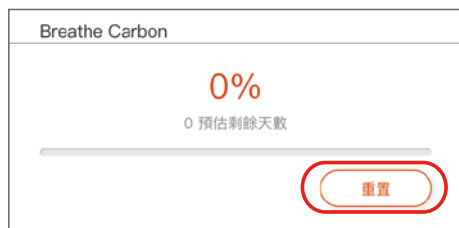

5. 若您購買一年份吃到飽濾網自動送上門服務，系統將自動計算各濾網壽命，以APP通知更換時間為主。

09


產品規格

C200	
額定電壓/頻率	110V~ 60Hz
總額定消耗電功率	42W(Max)
最適面積	6 ~ 9 坪
機身尺寸	31 X 21 X 45 cm
淨 重	4.72 kg

10

電器清潔保養

本機嚴禁水柱沖洗，宜用微潤布類用品做擦拭清潔；表面若有嚴重污垢請使用中性清潔劑。機體不論清潔保養，濾網更換或其他拆除前網之動作，均需拔去電源線以防意外。

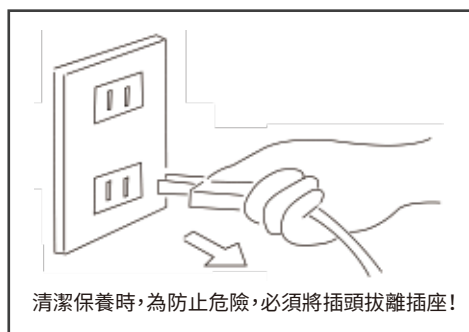

※ 若產品損壞時請聯絡原廠，禁止自行修理，以免發生危險。
本空氣清淨機如有馬達不轉或冒煙時，請盡速將電源關閉並通知原廠。

11

保固服務

整機保固兩年，自售出日起算

RoHS 宣告

設備名稱：空氣清淨機 Equipment name		型號（型式）：C200 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
濾網各元件	○	○	○	○	○	○
負離子產生器組件	○	○	○	○	○	○
光觸媒組組件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt % ” 及 “超出0.01 wt % ” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. ○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “－” 係指該項限用物質為排除項目。						