



# C600

## 使用說明書

Version 1.0



# 目錄

---

01. 重要安全指示	02
02. 配置確認	03
03. 使用前準備	04
04. 註冊 / 安裝步驟	06
05. 註冊 / 安裝異常處理	10
06. APP 操作主頁面	12
07. BRISE 運轉模式	13
08. 按鍵與燈號說明	14
09. 顯示螢幕說明	17
10. 濾網說明	19
11. 濾網安裝方式	22
12. 更換前置濾網	23
13. 更換主濾網	25
14. 產品規格	27
15. 電器清潔保養	27
16. 售後支援	28
17. 保固服務	28
18. 附錄	29

# 01

## 重要安全指示

### 使用電器用品應注意避免火災、電擊和傷害的危險

01. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 ( 包含孩童 ) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
02. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
03. 請勿在超過海拔 2,000m 的地方使用。
04. 僅限屋內 ( 室內 ) 使用。
05. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格人員加以更換以避免危險。
06. 除非組件完備否則請勿使用。
07. 請勿在未裝上前置濾網的狀態下運轉，以免降低濾網的使用期限。
08. 請勿將電線安置在地毯或接近熱源處。
09. 在有易燃氣體或蒸氣處，請勿使用空氣清淨機。
10. 請勿將本產品靠近潮濕或容易被水潑濕的地方使用，如浴室、廚房、水槽邊及嚴重潮濕的地下室。
11. 本產品必須直立使用。
12. 請勿將異物投入或阻斷進、出風口 ( 機身雙側與上方 )，以免傷害到本產品。
13. 請勿坐站及放置重物在本產品上。
14. 未安裝 APP 及設定 WiFi，C600 仍可運轉，但 BRISE 人工智慧運轉及智慧濾網等功能無法實現。

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 02

## 配置確認

**!** 溫馨提醒：濾網塑膠套一經拆除視同使用，可能會影響您退換貨權益。


① C600 空氣清淨機本體

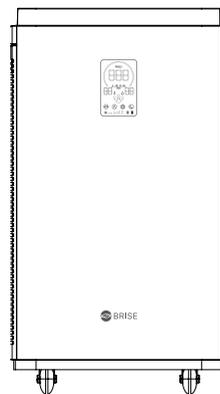


② 使用說明書



③ 電源線



清淨機內已安裝「Breathe Carbon 前置濾網+ Breathe Combo 主濾網」左右兩側各一組

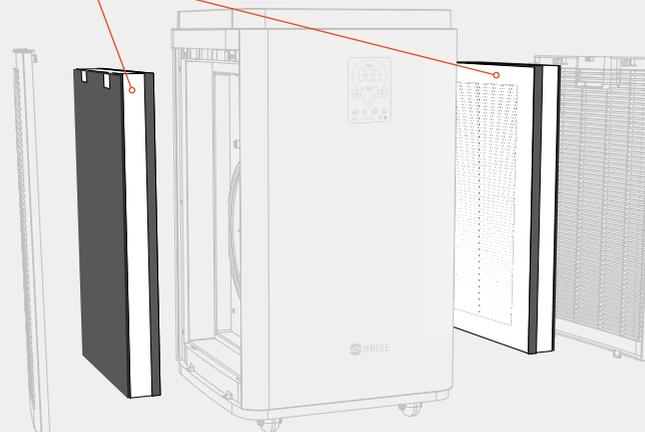


※ 前置濾網與主濾網已經以魔鬼氈黏合  
※ 請務必將濾網外塑膠套卸除後使用

# 03

## 使用前準備

### 1. 打開側蓋

抓住側蓋把手向外拉出

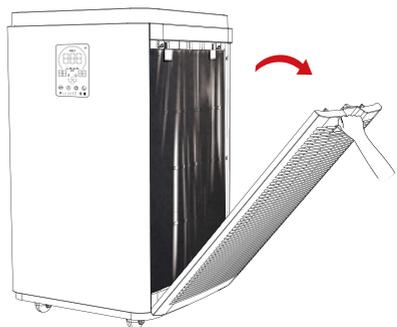

### 2. 卸除濾網包裝塑膠套

① 取出濾網



② 拆除濾網包裝塑膠套




### 3. 安裝濾網

將濾網按圖示箭頭方向用力塞入設備內




※ 務必確認濾網安裝方向正確!

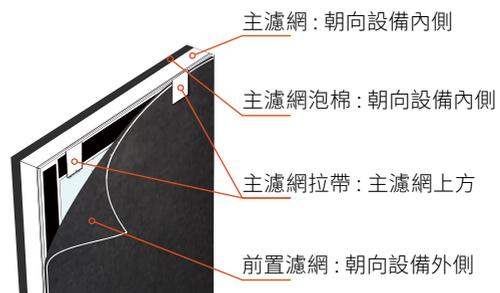

# 03


## 使用前準備

### 4. 蓋回側蓋

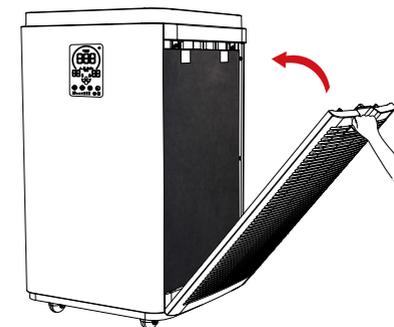

### 5. 卸除另一側濾網包裝套


同 1~4 步驟, 卸除濾網包裝後安裝回濾網並蓋回側蓋

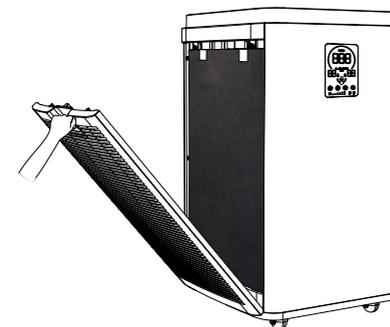

### 6. 接上電源

① 將電源線主機接頭裝接在設備背面下方的電源線接口上


② 將電源插頭插入插座內

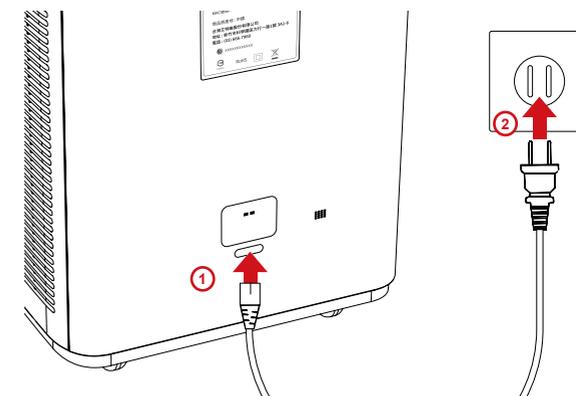


# 04

## 註冊 / 安裝步驟

### Step 1



將 C600 插上電源

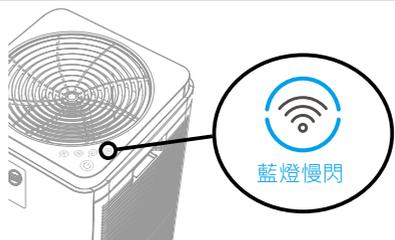

按下設備頂端 WiFi 鍵 (雲端服務可獨立操控, 不需開啟電源), 綠燈閃爍為 WiFi 啟動中, 請靜候 30 秒, 待轉為藍燈慢閃代表已啟用 WiFi 功能  
請拿出您的手機開始以下 APP 操作


### Step 2



掃描左方 QR code 下載 BRISE APP, 或至 Google Play / App Store 搜尋「BRISE」

若已是 BRISE 用戶, 請開啟 BRISE APP 從 Step5 開始操作

### Step 3

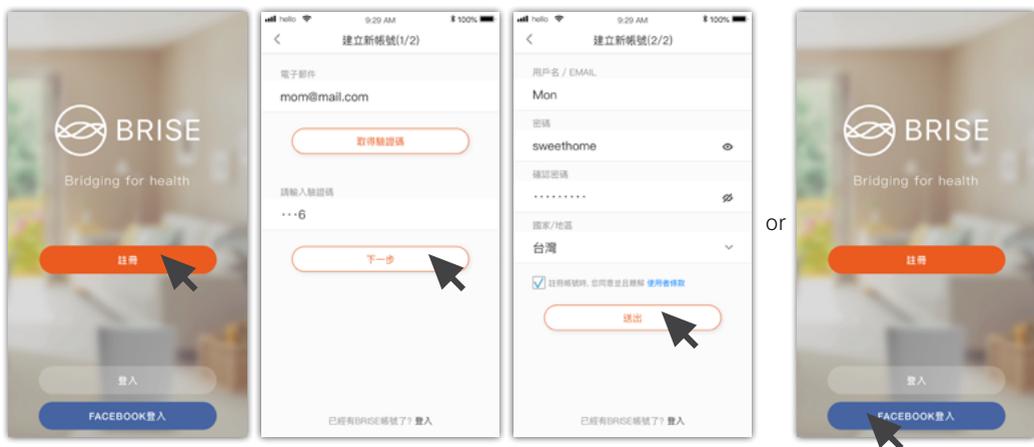


註冊新帳號, 輸入 Email 後「取得驗證碼」, 並至 Email 信箱確認驗證碼, 輸入驗證碼後「下一步」, 設定帳號、密碼、所在地區後「送出」即完成註冊

或以 Facebook 帳號登入

# 04

## 註冊 / 安裝步驟

### Step 4

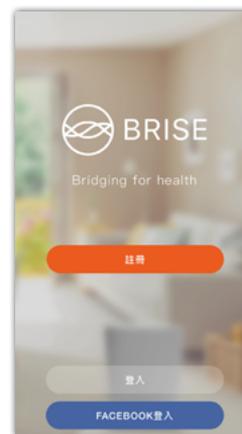

成功註冊後, 系統將自動登入「BRISE」APP




確認手機 WiFi 連線功能, 並已連線至家中 WiFi, 連線訊號正常

※ C600 只支援 2.4G WiFi 不支援 5G WiFi, 啟用時務必選 2.4G WiFi, 並請勿隱藏 WiFi SSID 避免啟用失敗 (若家中 WiFi SSID 為隱藏, 請暫時取消隱藏, 待成功啟用 C600 之後, 再重新隱藏您家中的 WiFi SSID)

### Step 5




進入 APP 左下「設備」畫面, 「+」新增設備, 或畫面右上角「+」新增設備

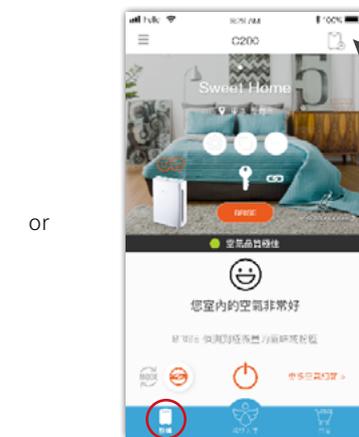

# 04

## 註冊 / 安裝步驟

### Step 6

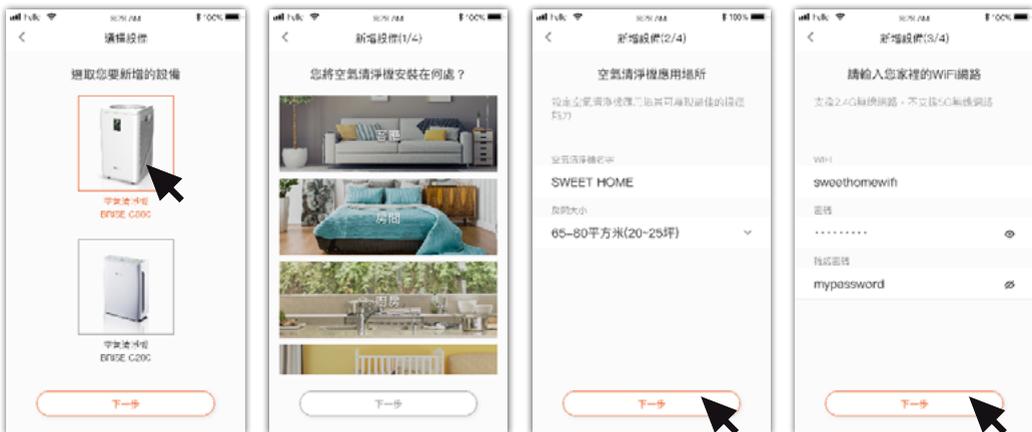

選取您要新增的設備


選擇設備放置空間

設定設備名稱、空間大小

輸入 WiFi 名稱及密碼

※ 請輸入家中的 WiFi 網路，APP 會將資訊寫入 BRISE 設備，設備將透過 WiFi 連上網路，啟用雲端服務

### Step 7

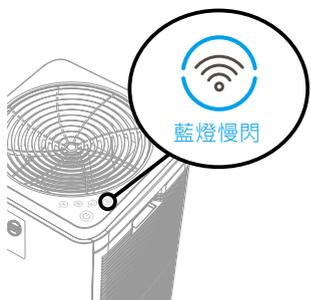

確認 WiFi 燈號為藍燈慢閃

(若非藍燈慢閃，請先確認 WiFi 鍵開啟，再長按 WiFi 鍵 5 秒直到 "叮" 一聲後放開，以重置 WiFi 設定為出廠狀態)




點擊確認項目後「下一步」

# 04

## 註冊 / 安裝步驟

### Step 8

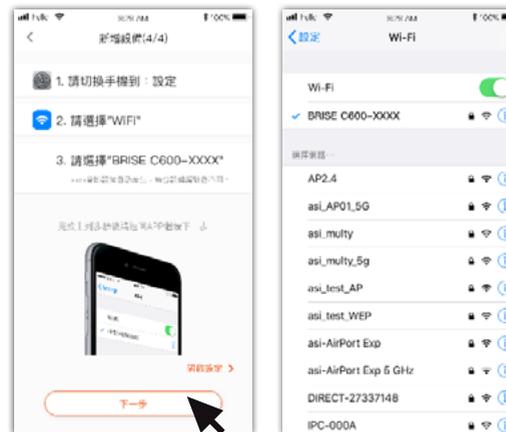

依照提示進入手機 WiFi 頁面，確認連線至 BRISE C600-XXXX 後回到 BRISE APP

※ XXXX 為設備 MAC 號碼末四碼，會隨設備自動產生，每台設備編號皆不同

※ 如何查看設備 MAC 號碼末四碼



可於機身背面設備資訊貼紙上查看

### Step 9



確認 WiFi 燈為黃燈慢閃後「下一步」



等待啟用程序完成



設定完成，點擊「確認」回到設備畫面

※ 設定完成後 WiFi 燈號應該為藍燈恆亮，如果有其它燈號顏色出現，請參考下頁安裝異常處理說明


## 05

## 註冊 / 安裝異常處理

燈號	說明	處理方式
藍燈恆亮 	BRISE 已啟用成功，但是 APP 出現失敗畫面	手機網路可能暫時不通，按下確認鍵回到設備畫面後即可看到您剛啟用的 BRISE
黃燈慢閃 	您的 BRISE 無法與 WiFi 路由器連接	可能失敗的原因： 1. BRISE 不支援 5G WiFi，請選擇 2.4G 的 WiFi 2. WiFi 密碼輸入錯誤，請確認密碼輸入無誤 3. 您的 WiFi 是隱藏的 SSID，請先不要隱藏 SSID 排除可能錯誤後，長按 WiFi 鍵 5 秒以重置 WiFi 設定，重置後請重新操作啟用程序
黃燈快閃 	無法連結到 Internet	請確認其他設備 (如手機) 是否能使用 WiFi 連接到外部網路。如果不行，請先排除此問題 排除可能錯誤後，長按 WiFi 鍵 5 秒以重置 WiFi 設定，重置後請重新操作啟用程序
紅燈恆亮 	其他原因造成新增 BRISE 失敗	排除可能錯誤後，長按 WiFi 鍵 5 秒以重置 WiFi 設定，重置後請重新操作啟用程序 如果依舊無法啟用成功，請與我們聯繫

## 05

## 註冊 / 安裝異常處理

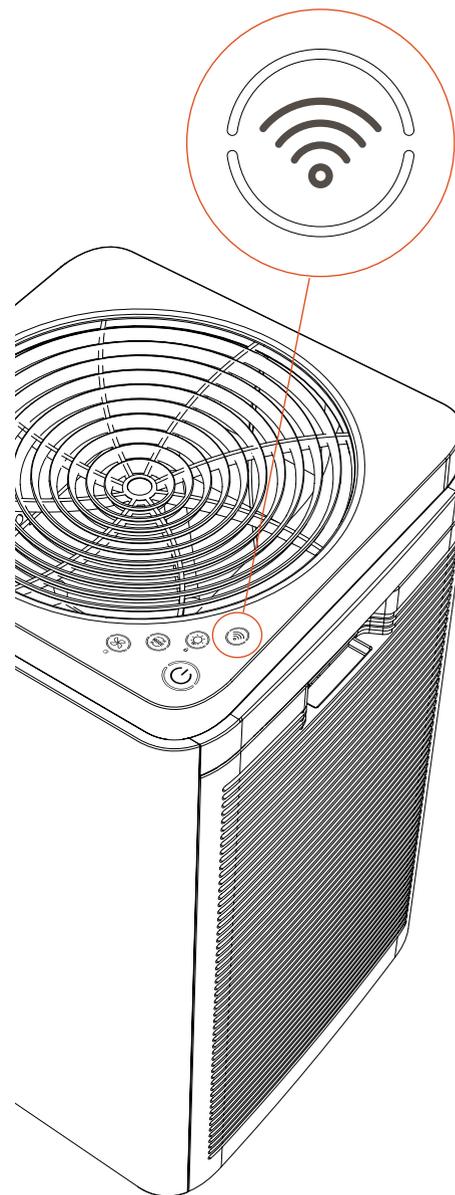

## 重置 WiFi 方式

WiFi 鍵開啟，確認燈號為藍、黃、紅其一時再長按 5 秒，聽到叮一聲且紅燈快閃，代表 WiFi 正在重置  
 靜待一分鐘 WiFi 燈變藍色慢閃，表示已重置完成，即可重新操作啟用程序

※ 綠燈慢閃表示 WiFi 正在啟動中，此時請勿觸碰 WiFi 按鍵

※ 如果嘗試多次皆無法順利註冊 / 安裝成功，請與我們聯繫

E-mail : support@brise-care.com

聯絡電話 : (03) 666-7960

LINE 官方帳號：



Facebook 粉絲專頁：



# 06

## APP 操作主頁面

### 選單鍵

個人中心、會員積點、關於等功能

### 設備連動鍵

新增連動群組 / 進入連動群組頁面

### 空氣品質等級

根據內建感測器的判斷，呈現目前環境空氣狀態

### 環境現況說明與建議

人工智慧依照環境現況提供綜合評比與改善建議

### 手動轉速切換鍵

1~6 速循環切換

### 運轉模式切換鍵

可切換 BRISE、Auto、Turbo、Eco 模式

為達潔淨最佳化，建議使用 BRISE 模式

BRISE 模式介紹請參照下頁

### 電源開關鍵

可遠端開關機



### 新增設備鍵

### C600 所在區域

### 三個功能鍵

由左至右：設備設定、濾網資訊、更多功能

### 當前運轉模式

### 更多空氣細節鍵

根據內建感測器呈現目前各項室內空氣指數；以及所在行政區的戶外空氣及溫濕度即時指數與統計曲線

### BRISE 商店

可購買 BRISE 商品

### BRISE Angel

BRISE 過敏氣喘照護功能

# 07

## BRISE 運轉模式

### 客製專屬於您的空氣清淨機

建議您可以設定清淨機為 BRISE 運轉模式，按照您設定的環境參數，客製專屬於您的空氣清淨機

① 將運轉模式切換至「」BRISE 模式

② 點擊畫面中央「」按鈕進入 BRISE MODE 設定頁面，再依序設定各項目

### 場所情境圖

### 狀態圖

BRISE 模式的運轉參數指示，清淨機當下運轉的參數圖示會呈現閃爍狀態

### 設定設備放置場所

BRISE 會針對不同場所調整運轉方式

### 設定場所大小

場所大小不同將有不同運轉強度

### 設定家中是否有人過敏

根據家庭成員過敏狀況運轉

### 設定是否參考室外空氣品質運轉

當室外空氣品質變差，將預防性加強運轉

### 設定寵物數量、類型

BRISE 會根據寵物數量、類型調整運轉方式


### 設定噪音上限

設定運轉時產生的聲音上限值



# 08

## 按鍵與燈號說明

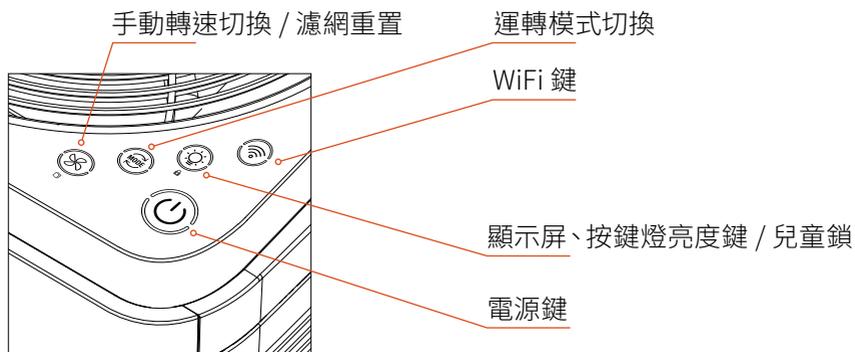

電源鍵

**開機：**關機狀態下，輕按電源鍵即開啟設備  
**關機：**開機狀態下，輕按電源鍵即關閉設備



WiFi 鍵

**連接網路：**關閉狀態下輕按 WiFi 燈，綠燈閃爍代表正在啟動 WiFi，轉為藍燈代表連接網路成功  
**關閉網路：**開啟狀態下輕按 WiFi 燈，燈光熄滅代表 WiFi 已關閉  
**重置 WiFi 設定：**在 WiFi 燈開啟狀態下長按 5 秒，聽到叮一聲且紅燈快閃，即代表 WiFi 正在重置。靜待一分鐘 WiFi 燈變藍色慢閃，表示已重置完成。



顯示屏、  
按鍵燈亮度鍵  
/ 兒童鎖

**亮度鍵：**輕按 1 下，顯示屏、按鍵燈 亮、微亮、滅，循環切換  
**兒童鎖：**長按 5 秒開 / 關兒童鎖功能 (兒童鎖開啟時亮紅燈)



運轉模式切換

輕按 1 下，BRISE、Auto、Turbo、Eco 四種運轉模式循環切換



手動轉速切換  
/ 濾網重置

**轉速切換：**輕按 1 下，1~6 速循環切換  
**濾網重置：**長按 5 秒濾網壽命重置 (濾網壽命到期時亮紅燈)

# 08

## 按鍵與燈號說明

按鍵圖示	燈號	說明
 電源鍵	滅	● 面板燈光關閉
	藍燈恆亮	● 正常運轉中
	黃燈恆亮	● Air Meter ON, 空氣品質偵測模式啟動中
	紅燈恆亮	● 設備關機
 WiFi 鍵	滅	● 短按關閉 WiFi
	綠燈慢閃	● 開啟雲端服務, WiFi 啟動中
	藍燈慢閃	● WiFi 開啟 OK, 準備 APP 啟用
	藍燈恆亮	● 雲端服務正常
	黃燈恆亮	● 網路連接失敗
	黃燈慢閃	● 連線到無線路由器中
	黃燈快閃	● 連線到雲端服務中
	紅燈恆亮	● 雲端服務異常
	燈色輪閃	● BRISE C600 主機韌體升級中
	紅燈快閃	● 重置 WiFi 中 (清除 WiFi 及雲端服務設定, 恢復未啟用狀態中) 完成後將進入藍燈慢閃

# 08

## 按鍵與燈號說明

按鍵圖示	燈號	說明
 顯示屏、 按鍵燈亮度鍵 / 兒童鎖	滅 ● 藍燈微亮 ● 藍燈恆亮 ● 紅燈恆亮 ●	按鍵亮度關閉 按鍵亮度微亮 按鍵亮度最亮 兒童鎖開啟
 運轉模式切換	藍燈微亮 ● 藍燈恆亮 ●	Eco 睡眠模式 BRISE、Auto、Turbo、Eco 循環切換
 手動轉速切換 / 濾網重置	藍燈恆亮 ● 紅燈恆亮 ●	1~6 速手動循環切換 濾網到期

# 09

## 顯示螢幕說明



依據 PM2.5 與 VOC 數值綜合判斷，顯示綜合空氣品質



-  空氣品質極佳
-  空氣品質佳
-  空氣品質差
-  空氣品質很差



顯示目前 PM2.5 的濃度 (µg/m<sup>3</sup>)



L (低)、M (中)、H (高)、H+ (非常高)



顯示目前溫度 (°C 攝氏)

# 09

## 顯示螢幕說明

88

濕度

顯示目前相對溼度 (%RH)



四種運轉模式

BRISE 模式：BRISE 個人化智慧運轉模式

AUTO 自動模式：偵測空氣品質並自動切換運轉強度

Turbo 強力模式：強力除臭運轉模式

Eco 睡眠模式：睡眠運轉模式



運轉檔數

手動模式運轉檔數 1~6 速



BRISE Angel  
環境風險指示燈

※ 需啟用 BRISE APP, Angel 功能才會開啟

當日環境過敏風險顯示燈，綠、黃、紅燈三種狀態

環境過敏風險低

環境過敏風險中

環境過敏風險高



前置濾網燈

濾網到期閃爍



主濾網燈


濾網到期閃爍

# 10

## 濾網說明

兩組 Breathe Carbon 活性炭前置濾網 + Breathe Combo 主濾網  
已經以魔鬼氈黏合並安裝於設備內左右兩側

※ 請務必將濾網外塑膠套卸除後使用 !!

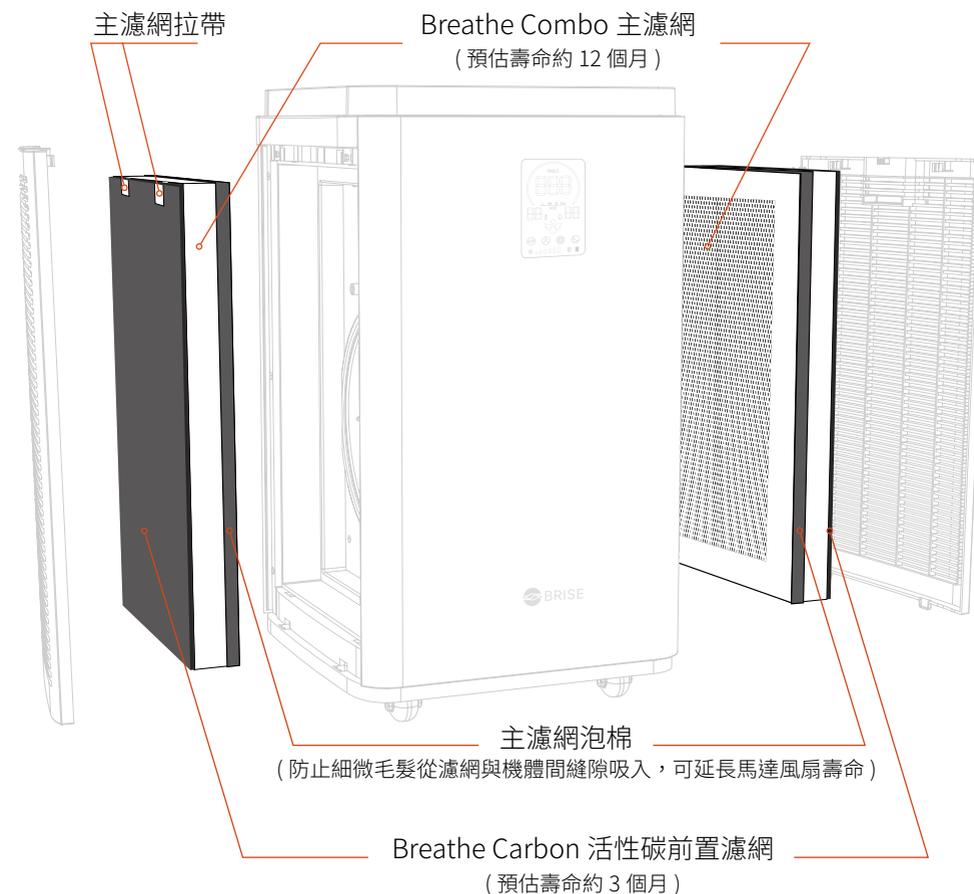

※ 注意事項

- 濾網預估壽命僅供參考，實際壽命會因設備所在環境不同而有差異
- 請勿水洗或破壞濾網表面
- 濾網若有破損，過濾效果將降低，應盡早更換濾網
- 請使用原廠濾網以保障您的設備維修權益

	濾網名稱	濾網層	功用
前置濾網	Breathe Carbon 活性炭前置濾網 (出廠標配)	· 活性炭布	· 初濾毛髮、皮屑、棉絮
主濾網	Breathe Combo 綜效型主濾網 (出廠標配)	· 抗菌布 · HEPA 濾網 · VOC 濾網 · 光觸媒 TiO <sub>2</sub>	· 減緩病菌孳生速度 · PM2.5 細懸浮微粒過濾能力達 99.9% · 過濾甲醛等有害氣體、除臭 · 除菌、除有害氣體
	Breathe Odors 氣味加強型主濾網 (選配)	· 抗菌布 · HEPA 濾網 · 強效型 VOC+ 濾網	· 減緩病菌孳生速度 · PM2.5 細懸浮微粒過濾能力達 99.9% · 過濾甲醛等有害氣體、除臭

## 如何確認濾網壽命到期

## ① BRISE APP 內確認

進入設備頁面，點選「」濾網鍵，即可進入濾網資訊頁  
確認濾網壽命





濾網剩餘壽命

預估剩餘使用天數

濾網壽命重置鍵

## ② 設備顯示螢幕確認

設備顯示螢幕上濾網燈號閃爍即代表濾網壽命已盡，請盡速更換濾網

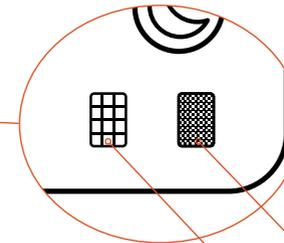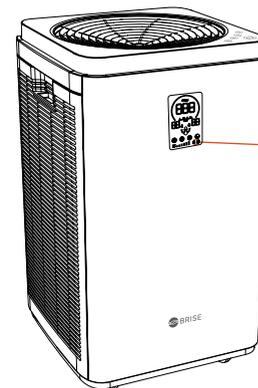

主濾網燈


前置濾網燈

# 11

## 濾網安裝方式


### 1. 確認濾網方向

- 主濾網 - 朝向設備內側 (靠機體風扇側)
- 主濾網泡棉 - 朝向設備內側
- 主濾網拉帶 - 主濾網上方
- 前置濾網 - 朝向設備外側 (靠濾網蓋側)
- 貼在主濾網魔鬼氈上

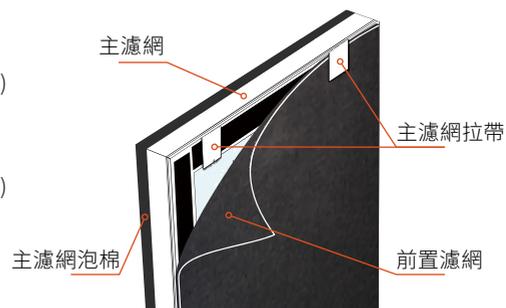

### 2. 置入設備內


將濾網按圖示箭頭方向用力塞入設備內即可

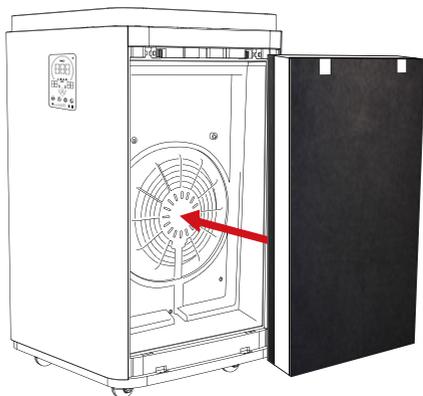

正確



上下顛倒，拉帶應在上方




內外側顛倒，主濾網泡棉應朝向設備，前置濾網應朝外

# 12


## 更換前置濾網

### 1. 關機並拔除設備電源

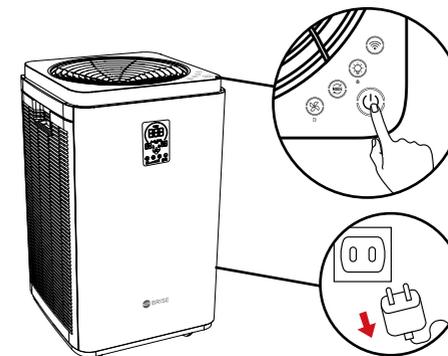


### 2. 打開側蓋

抓住側蓋把手向外拉出

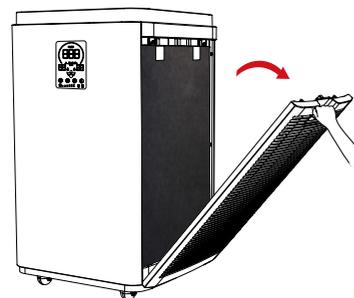


### 3. 貼上防塵貼紙

將防塵貼紙貼於前置濾網上，防止取下濾網時粉塵飛揚

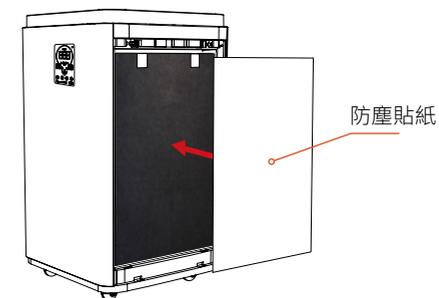


### 4. 移除舊濾網

① 取出濾網

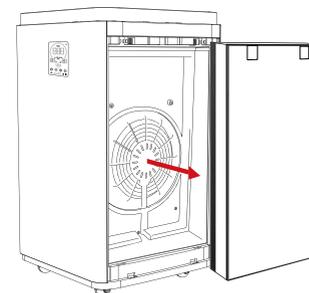

② 濾網平放於平坦檯面，輕輕撕除前置濾網，撕下後將防塵貼紙與舊的前置濾網一起丟棄

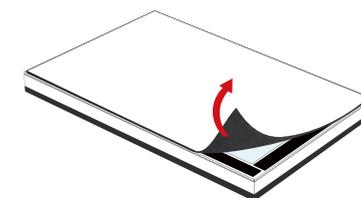

請繼續下頁步驟 5 →

# 12

## 更換前置濾網


### 5. 換上新前置濾網

將新的前置濾網與主濾網上的魔鬼氈黏合




### 6. 裝新濾網

① 將濾網按圖示箭頭方向用力塞入設備內



② 蓋回側蓋

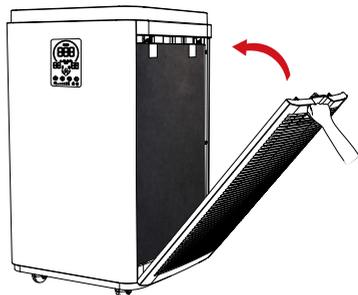


※ 務必確認濾網安裝方向正確！

### 7. 更換另一側前置濾網 同 2~6 步驟更換

### 8. 濾網壽命重置


兩側皆更換完成並蓋回側蓋後，等待 WiFi 重新連線。  
進入 BRISE APP 設備頁面，點選「濾網」濾網鍵，進入濾網資訊頁，「重置」前置濾網 Breathe Carbon 以完成更換

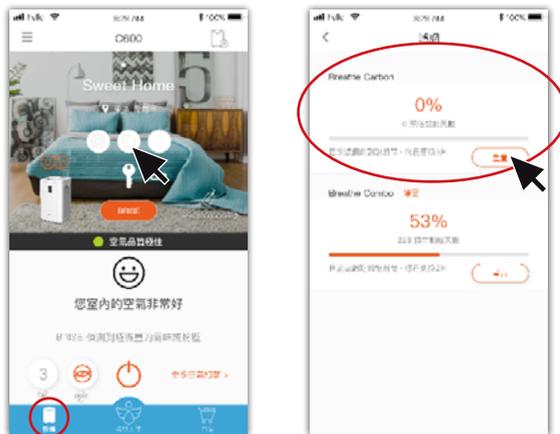

# 13


## 更換主濾網

### 1. 關機並拔除設備電源

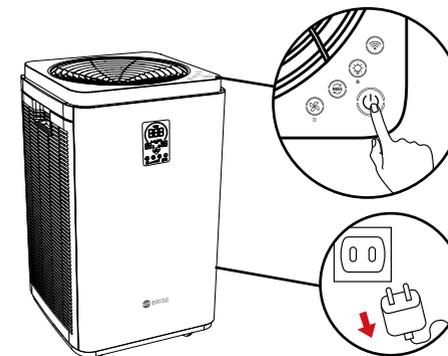


### 2. 打開側蓋

抓住側蓋把手向外拉出

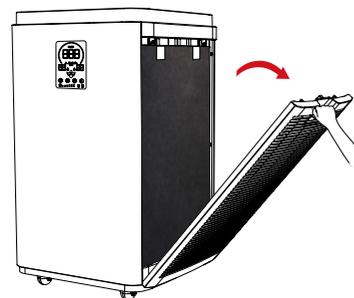


### 3. 貼上防塵貼紙 (若無防塵貼紙, 可略過此步驟)

將防塵貼紙貼於前置濾網上, 防止取下濾網時粉塵飛揚

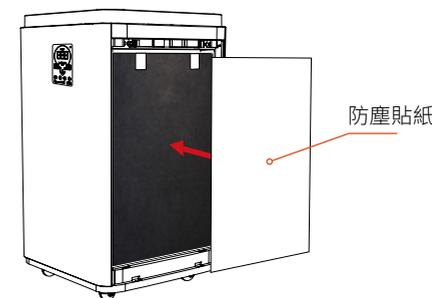

### 4. 移除舊濾網

取出舊濾網, 丟棄

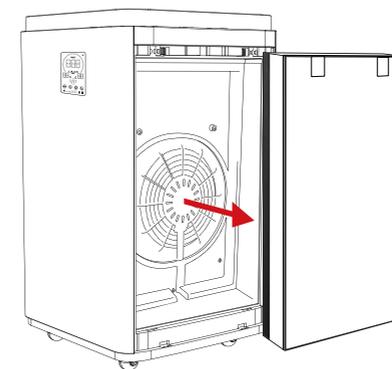


請接續下頁步驟 5 →

# 13


## 更換主濾網

### 5. 裝新濾網

① 將新的已黏合的 Breathe Carbon 前置濾網與 Breathe Combo/Breathe Odors 主濾網按圖示箭頭方向用力塞入設備內

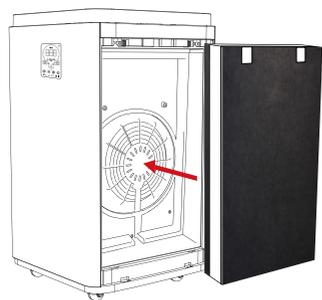

② 蓋回側蓋

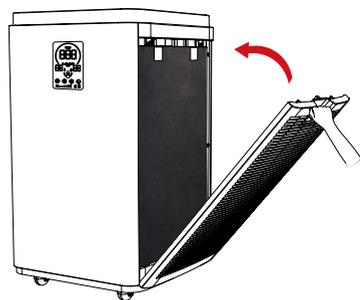


※ 務必確認濾網安裝方向正確!

6. 更換另一側濾網 同 2~5 步驟更換

### 7. 濾網壽命重置

兩側皆更換完成並蓋回側蓋後，等待 WiFi 重新連線。  
進入 BRISE APP 設備頁面，點選「」濾網鍵，進入濾網資訊頁，「重置」前置濾網 Breathe Carbon 與主濾網 Breathe Combo/Breathe Odors 以完成更換

※ 主濾網類型若有更換，請按「變更」鍵選取正確濾網類型

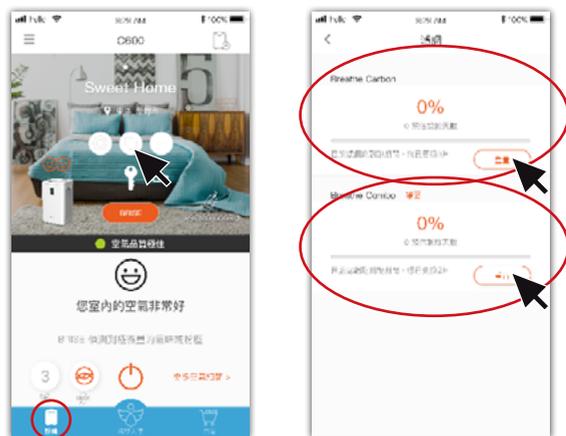

# 14

## 產品規格


潔淨輸出功率 (CADR)	680 m <sup>3</sup> /h
適用坪數	15 ~ 25 坪
馬達	直流變頻 DC motor
總額定消耗電功率	55 Watt (max)
額定電壓 / 頻率	110V~ 60Hz
噪音	<60 dB
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
機身尺寸	36 x 36 x 59 cm
重量	10kg

# 15

## 電器清潔保養

本機嚴禁水柱沖洗，宜用微潤布織用品擦拭清潔；表面若有嚴重污垢請使用中性清潔劑

機體不論清潔保養、濾網更換或其他拆除前網動作，均需先拔除電源線以防意外



為防止危險，清潔保養時必須將插頭拔離插座！

※ 若產品損壞請聯絡原廠，禁止自行修理以免發生危險

本空氣清淨機如有馬達不轉或冒煙狀況，請盡速將電源關閉並通知原廠

有任何使用上的問題，歡迎使用下列方式與我們聯繫

E-mail : support@brisecare.com

聯絡電話 : (03) 666-7960

LINE 官方帳號 : @brisetaiwan

Facebook 粉絲專頁 : BRISE 健康照護智慧空氣清淨機



整機保固兩年，自售出日起算

### RoHS 宣告

設備名稱 : 空氣清淨機 Equipment name		型號 (形式) : C600 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
濾網各元件	○	○	○	○	○	○
光觸媒組件	○	○	○	○	○	○
負離子產生器組件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



台灣艾特維股份有限公司

地址：新竹市科學園區力行一路 1 號 3A1-6

電話：(03) 666-7960

官網：[www.brisecare.com](http://www.brisecare.com)

商品原產地：中國